


エアシリンダーHMXJシリーズ

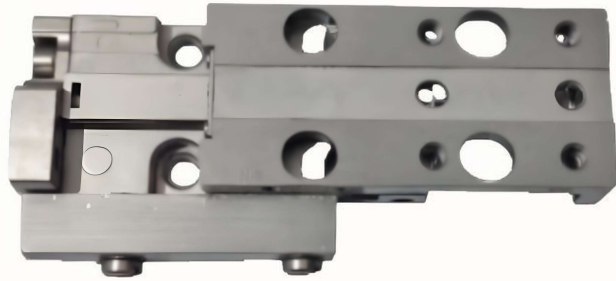

| | | |
|---------------------|---------------|------------|
| 流体使用 | | 空気 |
| 作動モード | | 二重作動 |
| 最低使用圧力 | | 0.15MPa |
| 最高使用圧力 | | 0.7MPa |
| 環境と流体温度 | | -10~60℃ |
| 速度範囲 | ストロークアジャスターなし | 50~500mm/s |
| | メタルリミッター | 50~200mm/s |
| バッファ | ストロークアジャスターなし | クッション性のある |
| | メタルリミッター | バッファリングなし |
| 給油 | | 不要 |
| ストローク調整範囲（メタルリミッター） | | 両端0~5mm |
| 継ぎ手口径 | | M5x0.8 |