


エアシリンダーHMXPシリーズ

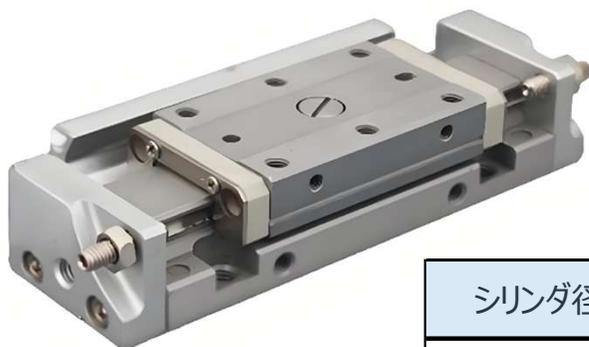

シリンダ径(mm)	HMXP 6	HMXP J6	HMXP8	HMXP 10	HMXP 12	HMXP 16
流体使用	空気					
作動モード	二重作動					
最高使用圧力	0.7MPa					
最低使用圧力	0.15MPa					
環境と流体温度	-10~60℃					
ピストン速度	50~500mm/s					
緩衝	ゴム緩衝					
給油	不要					
最大負荷 (N)	3.2		7.5	12	17	30
継ぎ手口径	M3x0.5		M5x0.8			